

eXtra



Полезная информация

PAROC eXtra

Универсальные строительные плиты из каменной ваты Paroc



КАЧЕСТВО

- Продукция PAROC обладает высокими теплоизоляционными показателями с широкой сферой применения: тепло-, холодо-, огнезащита.
- Изделия PAROC гарантированно не подвержены усадке и имеют доказанную долговечность более 70 лет.
- Уникальная эластичность волокна позволяет применять материал в любых каркасных конструкциях.
- Волокна PAROC обладают высокой водостойкостью.
- Изделия PAROC просты и удобны в монтаже.
- Геометрия изделий PAROC контролируется по более строгим, чем общеприменимые, стандартам и внутренним регламентам.
- Эластичность плит PAROC обеспечивает плотное прилегание материала к элементам каркасов.



БЕЗОПАСНОСТЬ

- Теплоизоляция PAROC является негорючим материалом.
- Волокна теплоизоляции PAROC являются биологически разлагаемыми и неканцерогенными.
- При изготовлении теплоизоляции PAROC не используются хлорфторуглероды и гидрохлорфторуглероды.
- Вся продукция PAROC сертифицирована для применения на территории России.
- Теплоизоляция PAROC улучшает микроклимат помещений и повышает надежность строительных конструкций.

ЭКОНОМИЯ

- Теплоизоляция PAROC позволяет уменьшить затраты на отопление дома.
- Изделия PAROC пригодны к повторному использованию в случае ремонта строительных конструкций.
- Теплоизоляция PAROC является долговечным материалом, что позволит сэкономить на ремонте.
- Изделия PAROC относятся к высокоэффективным теплоизоляционным материалам.

Рекомендуемая толщина материалов PAROC*

Регион	Толщина PAROC eXtra, мм		
	Каркасная стена	Скатная кровля	Мансарда
Москва, Центральный округ	150	200	200
Санкт-Петербург, Северо-Западный округ	150	200	200
Среднее и Верхнее Поволжье, Уральский и Сибирский округ	200	250	250
Южный округ, Нижнее Поволжье	100	150	150

*Точные показатели толщины определяются в результате теплотехнического расчета.

Количество материала в упаковке

Материал	Ширина x длина, мм	Толщина, мм*	Плит в упак.	м ² в упак.	м ³ в упак.
PAROC eXtra	600x1200	50	16	11,52	0,576
		100	8	5,76	
	610x1220	50	14	10,42	0,521
		100	8	5,95	0,595

*В таблице приведены данные по упаковке наиболее популярных типоразмеров PAROC eXtra.

Краткие технические характеристики

Наименование	PAROC eXtra
Теплопроводность, λ_D	0,036
Группа горючести / Класс пожарной опасности	НГ / КМ0
Средняя плотность, кг/м ³	28



Переносите мягкие плиты, взявшись за углы упаковки.



Разрежьте упаковку ножом по шву на одной из длинных сторон.



Режьте мягкие плиты с запасом 5-10 мм.



Для резки мягких плит рекомендуется использовать специальный нож.



Уприте одну сторону плиты в каркас и, нажав на противоположную, установите теплоизоляцию.




С помощью ножа устраните заминания и убедитесь, что изоляция заполняет все пространство.

УТЕПЛЕНИЕ МАНСАРДЫ




1 - кровельное покрытие, 2 - стропильная нога, 3 - обрешетка, 4 - PAROC eXtra, 5 - деревянный каркас, 6 - пароизоляция, 7 - балка перекрытия, 8 - отделка.

УТЕПЛЕНИЕ БРЕВЕНЧАТОЙ СТЕНЫ

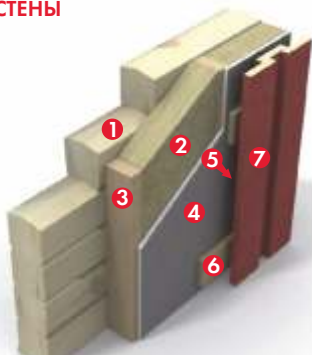


1 - стена из бревен, 2 - PAROC eXtra, 3 - деревянный каркас, 4 - ветрозащита, 5 - воздушная прослойка, 6 - регулирующие брусья, 7 - отделка.

УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ С БИТУМНОЙ ЧЕРЕПИЦЕЙ



1 - битумная черепица, 2 - стропильная нога, 3 - PAROC eXtra, 4 - ветрозащита, 5 - обрешетка, 6 - пароизоляция, 7 - отделка.

УТЕПЛЕНИЕ КАРКАСНОЙ СТЕНЫ




1 - внутренняя отделка, 2 - пароизоляция, 3 - деревянный каркас, 4 - PAROC eXtra, 5 - PAROC WAS 25, 6 - регулирующие брусья, 7 - отделка.

УТЕПЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ КАРКАСНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ



1 - гипсокартонная плита, 2 - деревянный каркас, 3 - PAROC eXtra, 4 - цокольная планка.

УТЕПЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННОГО ПЕРЕКРЫТИЯ



1 - покрытие пола, 2 - PAROC SSB 1, 3 - балка перекрытия, 4 - PAROC eXtra, 5 - каркас, 6 - отделка.

Теплоизоляция **PAROC eXtra** применяется для изоляции каркасных конструкций и других узлов, где материал не испытывает внешних нагрузок: наружные стены, скатные кровли, межэтажные перекрытия, мансарды, полы и внутренние перегородки.

Дополнительная информация на сайте
www.paroc.ru



ПАРОК, Россия

119002, Москва
Глазовский пер., 7, офис 7
+7 495 287 80 51
+7 495 287 80 52

197110, Санкт-Петербург
Вязовая ул., 10, офис PAROC
+7 812 336 47 21
+7 812 336 47 22

A MEMBER OF PAROC GROUP